

Bramy, ogrodzenia posesyjne i przemysłowe



**ProZAD**

ul. Staszica 37
64-600 Oborniki
tel. + 48 61 697 46 93
kom. + 48 511 052 212
e-mail: biuro@pro-zad.com

MARKETING / SPRZEDAŻ EUROPA

tel. +48 511 052 075
tel. + 353 851576305
e-mail: marketing@pro-zad.com

DZIAŁ TECHNICZNY

tel. +48 505 114 047
e-mail: technika@pro-zad.com

www.pro-zad.com

Wszelkie prawa zastrzeżone.

Copyright 2017 ProZAD

Kopiowanie, powielanie, rozpowszechnianie całości lub fragmentów wymaga pisemnej zgody.

Niniejszy katalog nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

SPIS TREŚCI

INFORMACJE O FIRMIE	1
SYSTEM OGRODZENIOWY KING	2
SYSTEM OGRODZENIOWY PRINCE	5
SYSTEM OGRODZENIOWY QUEEN	8
SYSTEM OGRODZENIOWY GOLD I	11
SYSTEM OGRODZENIOWY GOLD II	14
SYSTEM OGRODZENIOWY MASTER I	17
SYSTEM OGRODZENIOWY MASTER II	20
SYSTEM OGRODZENIOWY CHAMPION	23
SYSTEM OGRODZENIOWY VICTORY	26
SYSTEM OGRODZENIOWY TRIUMPH	29
SYSTEM OGRODZENIOWY SOLID	32
SYSTEM OGRODZENIOWY GUARD	35
SYSTEM OGRODZENIOWY SECURITY	38

Nasza firma od wielu lat specjalizuje się w projektowaniu oraz produkcji bram i ogrodzeń posesyjnych o formach klasycznych i nowoczesnych. Produkujemy również bramy i ogrodzenia przemysłowe. W procesach wytwórczych bazujemy na najnowocześniejszych technologiach i światowym wzornictwie. Realizujemy projekty własne oraz autorskie koncepcje Klientów, także nietypowe i skomplikowane. Harmonijnie łączymy walory estetyczne i użytkowe. W efekcie, otrzymujecie Państwo produkty funkcjonalne, trwałe i efektowne, perfekcyjnie dopasowane do architektury budynku, Waszych potrzeb i sugestii. Zapewniamy kompleksową obsługę, obejmującą doradztwo techniczne, transport towaru, profesjonalny montaż oraz serwis. Współpracujemy z Kontrahentami z całej Polski i Europy. Ofertę kierujemy zarówno do klientów indywidualnych, jak i biznesowych. Zapraszamy do współpracy.

MISJA I WIZJA

Misją naszej firmy jest dostarczanie Klientom innowacyjnych rozwiązań w zakresie bram i ogrodzeń posesyjnych oraz przemysłowych. Nasze produkty mają ułatwiać życie codzienne i wzmacniać poczucie bezpieczeństwa właścicieli posesji. Obdarzeni zaufaniem dotychczasowych Klientów i Partnerów, pragniemy realizować kolejne cele – inspirowane ich ideami i potrzebami. Bezustannie podnosimy standardy obsługi. Uważamy, że w naszej branży nie ma zadań niemożliwych, istnieją tylko te trudne, dlatego dokończymy wszelkim starań, aby je dla Państwa zrealizować. Wasza satysfakcja jest dla nas priorytetem.

TECHNOLOGIA

Wykorzystujemy zaawansowane technologie, aby zapewnić naszym ogrodzeniom maksymalną trwałość i unikalne walory estetyczne. Każdy, powstający element to efekt połączenia mistrzowskiego rzemiosła, najwyższej jakości stali i sprawdzonych procesów technologicznych. Spełniamy wszelkie normy i wymagania kontrahentów polskich oraz europejskich.

STOSOWANE TECHNOLOGIE

Proces spawania elektrycznego

Spawanie elektryczne znajduje zastosowanie w kowalstwie artystycznym i ślusarstwie, w szczególności spawanie metodą MIG/MAG, czyli spawanie łukowe elektrodą topliwą w osłonie gazów obojętnych (hel, argon) lub aktywnych (dwutlenek węgla lub mieszanka z argonem). Łuk elektryczny w postaci drutu, jarzy się między spawanym materiałem a elektrodą. Ochronę zapewnia strumień gazu. Zaletą tej metody łączenia części metalowych jest wysoka trwałość spoin, duża wydajność oraz szerokie możliwości zastosowań. Proces spawania elektrycznego łukowego zachodzi przy użyciu specjalistycznej spawarki elektrycznej. Nasi pracownicy dysponują odpowiednim doświadczeniem oraz certyfikatami, uprawniającymi ich do spawania elektrycznego różnymi metodami.

Proces cynkowania ogniowego zanurzeniowego

Cynkowanie ogniowe zapewnia stali skuteczną i długotrwałą ochronę przed korozją (25-50 lat, w zależności od środowiska eksploatacji). Proces zachodzi poprzez zanurzanie stalowych elementów w kąpielach o odpowiednim składzie chemicznym. Każda szczelina zostaje oczyszczona i zabezpieczona przed korozją. Proces kończy się nałożeniem na konstrukcję powłoki cynkowej o grubości 55-60µm, poprzez zanurzenie w roztopionym cynku o temperaturze ok. 450°C. Zachodzi wówczas intensywna reakcja między cynkiem a żelazem. Elementy stalowe cynkowane są zgodnie z międzynarodową normą EN ISO 1461, co oznacza pełne bezpieczeństwo dla środowiska. Cynkowanie ogniowe zanurzeniowe niweluje konieczność późniejszych konserwacji, utrzymując ogrodzenia w bardzo dobrym stanie wizualnym i technicznym.

Proces malowania proszkowego elektrostatycznego

Malowanie proszkowe metodą elektrostatyczną odbywa się w nowoczesnie wyposażonej lakierni, gdzie automatyczne pistolety pokrywają poszczególne elementy farbą proszkową. Po odpowiednim przygotowaniu powierzchni detali, następuje proces malowania, który wykonywany jest z perfekcyjną dokładnością (grubość farby wynosi min. 100µm). W ostatnim etapie technologicznym, farba ulega polimeryzacji na skutek wygrzania w piecu w temp. 160-200°C. Ocynkowane elementy ogrodzenia, poddane procesowi malowania proszkowego, są doskonale zabezpieczone przed korozją i uzyskują pożądany efekt kolorystyczny. Nałożony lakier charakteryzuje się wysoką przyczepnością i trwałością. Cały proces jest w pełni przyjazny środowisku.

Systemy ogrodzeń posesyjnych





OGÓLNY OPIS SYSTEMU

Prosty, niezobowiązujący design, surowe wykończenie i oszczędność zdobnictwa – ogrodzenie posesyjne King to niepodważalny król klasycznych wzorów. Eleganckie wzornictwo, zachwycające swoją prostotą, spotyka się tu z najwyższą jakością i solidnością wykonania. Harmonijnie współgra zarówno z odważną architekturą nowoczesną, jak również z obiektami o stonowanym, klasycznym designie.

PRZĘŚŁO

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

konstrukcja	płaskownik 25x4mm
wypełnienie	profil zamknięty 20x20mm z odstępami ok. 10cm
słupy	profil zamknięty 60x60mm lub 80x80mm


ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE

ocynk ogniowy
system duplex: ocynk ogniowy + lakier proszkowy RAL
standardowe kolory: RAL 6005, RAL 7016, RAL 7030, RAL 8017, RAL 9005
możliwość malowania na dowolny kolor z palety RAL

WYMIARY STANDARDOWE

szerokość przęsła	2500mm
wysokość przęsła	1200mm, 1500mm, 1700mm
wysokość słupa	1800mm, 2200mm, 2400mm
istnieje możliwość wykonania elementów na dowolny wymiar	

podane wymiary dotyczą „światła otworu” Rys. 1

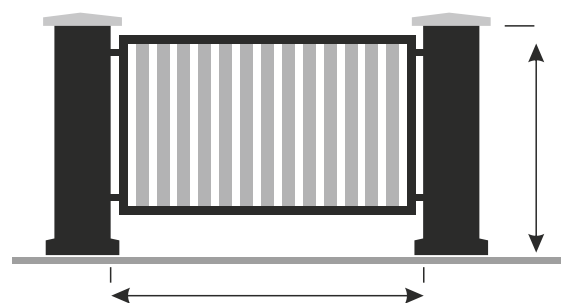

Rys. 1

FURTKA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

konstrukcja	profil zamknięty 60x40mm, płaskownik 25x4mm
wypełnienie	profil zamknięty 20x20mm z odstępami ok. 10cm
słupy	profil zamknięty 60x60mm, 80x80mm lub 100x100mm

ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE

ocynk ogniowy
system duplex: ocynk ogniowy + lakier proszkowy RAL
standardowe kolory: RAL 6005, RAL 7016, RAL 7030, RAL 8017, RAL 9005
możliwość malowania na dowolny kolor z palety RAL

WYMIARY STANDARDOWE

szerokość furtki	1100mm
wysokość furtki	1200mm, 1500mm, 1700mm
wysokość słupa	1800mm, 2200mm, 2400mm
istnieje możliwość wykonania elementów na dowolny wymiar	

podane wymiary dotyczą „światła otworu” Rys. 1

BRAMA SKRZYDŁOWA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

konstrukcja	profil zamknięty 60x40mm, płaskownik 25x4mm
wypełnienie	profil zamknięty 20x20mm z odstępami ok. 10cm
słupy	profil zamknięty 80x80mm lub 100x100mm

ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE

ocynk ogniowy
system duplex: ocynk ogniowy + lakier proszkowy RAL
standardowe kolory: RAL 6005, RAL 7016, RAL 7030, RAL 8017, RAL 9005
możliwość malowania na dowolny kolor z palety RAL

WYMIARY STANDARDOWE

szerokość bramy	3000mm, 3500mm, 4000mm, 4500mm, 5000mm
wysokość bramy	1200mm, 1500mm, 1700mm
wysokość słupa	1800mm, 2200mm, 2400mm
istnieje możliwość wykonania elementów na dowolny wymiar	

podane wymiary dotyczą „światła otworu” Rys. 1



WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

zawiasy regulowane
zamek
klamka
kaseta domykająca

OPCJE DODATKOWE

kaseta z elektromagnesem
domofon lub wideodomofon
system kontroli dostępu



WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

zawiasy regulowane
rygiel
uchwyty do kłódki

OPCJE DODATKOWE

zamek z klamką
siłowniki do bramy
system kontroli dostępu

BRAMA PRZESUWNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

konstrukcja	profil zamknięty 60x40mm oraz 40x40mm, płaskownik 25x4mm
wypełnienie	profil zamknięty 20x20mm z odstępami ok. 10cm
szyna jezdna	ceownik półzamknięty 80x80mm
słupy	przewodzący i najazdowy 80x80mm lub 100x100mm

ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE

ocynk ogniowy
system duplex: ocynk ogniowy + lakier proszkowy RAL
standardowe kolory: RAL 6005, RAL 7016, RAL 7030, RAL 8017, RAL 9005
możliwość malowania na dowolny kolor z palety RAL

WYMIARY STANDARDOWE

szerokość bramy	3000mm, 3500mm, 4000mm, 4500mm, 5000mm
wysokość bramy	1200mm, 1500mm, 1700mm
wysokość słupa	1800mm, 2200mm, 2400mm
istnieje możliwość wykonania elementów na dowolny wymiar	

podane wymiary dotyczą „światła otworu” Rys. 1

KOLORYSTYKA

KOLORY STANDARDOWE

RAL 6005	RAL 7016	RAL 7030	RAL 8017	RAL 9005
				



WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

słup prowadzący i najazdowy 80x80mm
system jezdny i prowadzący
zamek hakowy

OPCJE DODATKOWE

listwa zębata
napęd do bramy
system kontroli dostępu



OGÓLNY OPIS SYSTEMU

Ogrodzenie posesyjne Prince w pełni oddaje istotę królewskiego wzornictwa. Minimalistyczny design, ponadczasowa elegancja i brak jakiegokolwiek zdobnictwa to propozycja dla osób, które cenią klasyczne, proste rozwiązania. Model Prince oddzieli działkę od sąsiednich terenów, nadając posesji wysublimowanego stylu. Stonowany wzór pozwala na wkomponowanie ogrodzenia zarówno w architekturę klasyczną, jak i nowoczesną.

PRZĘŚŁO

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

konstrukcja	płaskownik 25x4mm
wypełnienie	profil zamknięty 20x20mm z odstępami ok. 10cm
słupy	profil zamknięty 60x60mm lub 80x80mm



ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE

ocynk ogniowy
system duplex: ocynk ogniowy + lakier proszkowy RAL
standardowe kolory: RAL 6005, RAL 7016, RAL 7030, RAL 8017, RAL 9005
możliwość malowania na dowolny kolor z palety RAL

WYMIARY STANDARDOWE

szerokość przęsła	2500mm
wysokość przęsła	1200mm, 1500mm, 1700mm
wysokość słupa	1800mm, 2200mm, 2400mm
istnieje możliwość wykonania elementów na dowolny wymiar	

podane wymiary dotyczą „światła otworu” Rys. 1

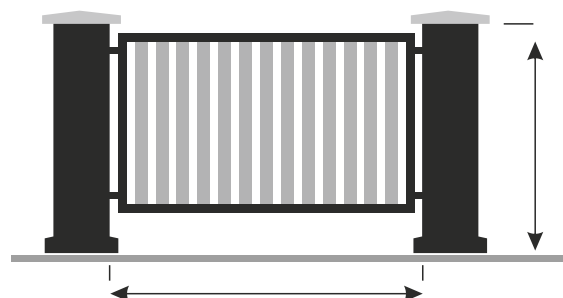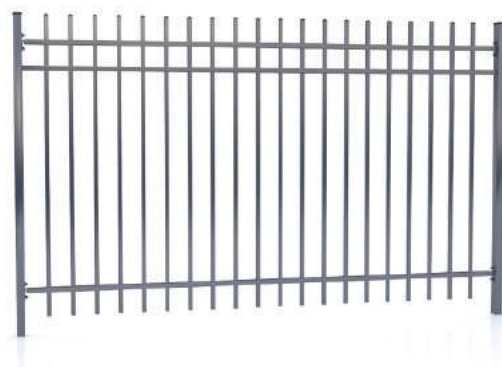

Rys. 1

FURTKA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

konstrukcja	profil zamknięty 60x40mm, płaskownik 25x4mm
wypełnienie	profil zamknięty 20x20mm z odstępami ok. 10cm
słupy	profil zamknięty 60x60mm, 80x80mm lub 100x100mm

ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE

ocynk ogniowy
system duplex: ocynk ogniowy + lakier proszkowy RAL
standardowe kolory: RAL 6005, RAL 7016, RAL 7030, RAL 8017, RAL 9005
możliwość malowania na dowolny kolor z palety RAL

WYMIARY STANDARDOWE

szerokość furtki	1100mm
wysokość furtki	1200mm, 1500mm, 1700mm
wysokość słupa	1800mm, 2200mm, 2400mm
istnieje możliwość wykonania elementów na dowolny wymiar	

podane wymiary dotyczą „światła otworu” Rys. 1

BRAMA SKRZYDŁOWA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

konstrukcja	profil zamknięty 60x40mm, płaskownik 25x4mm
wypełnienie	profil zamknięty 20x20mm z odstępami ok. 10cm
słupy	profil zamknięty 80x80mm lub 100x100mm

ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE

ocynk ogniowy
system duplex: ocynk ogniowy + lakier proszkowy RAL
standardowe kolory: RAL 6005, RAL 7016, RAL 7030, RAL 8017, RAL 9005
możliwość malowania na dowolny kolor z palety RAL

WYMIARY STANDARDOWE

szerokości bramy	3000mm, 3500mm, 4000mm, 4500mm, 5000mm
wysokość bramy	1200mm, 1500mm, 1700mm
wysokość słupa	1800mm, 2200mm, 2400mm
istnieje możliwość wykonania elementów na dowolny wymiar	

podane wymiary dotyczą „światła otworu” Rys. 1



WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

zawiasy regulowane
zamek
klamka
kaseta domykająca

OPCJE DODATKOWE

kaseta z elektromagnesem
domofon lub wideodomofon
system kontroli dostępu



WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

zawiasy regulowane
rygiel
uchwyty do kłódki

OPCJE DODATKOWE

zamek z klamką
siłowniki do bramy
system kontroli dostępu

BRAMA PRZESUWNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

konstrukcja	profil zamknięty 60x40mm oraz 40x40mm, płaskownik 25x4mm
wypełnienie	profil zamknięty 20x20mm z odstępami ok. 10cm
szyna jezdna	ceownik półzamknięty 80x80mm
słupy	przewodzący i najazdowy 80x80mm lub 100x100mm



ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE

ocynk ogniowy
system duplex: ocynk ogniowy + lakier proszkowy RAL
standardowe kolory: RAL 6005, RAL 7016, RAL 7030, RAL 8017, RAL 9005
możliwość malowania na dowolny kolor z palety RAL

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

słup prowadzący i najazdowy 80x80mm
system jezdny i prowadzący
zamek hakowy

WYMIARY STANDARDOWE

szerokość bramy	3000mm, 3500mm, 4000mm, 4500mm, 5000mm
wysokość bramy	1200mm, 1500mm, 1700mm
wysokość słupa	1800mm, 2200mm, 2400mm
istnieje możliwość wykonania elementów na dowolny wymiar	

podane wymiary dotyczą „światła otworu” Rys. 1

OPCJE DODATKOWE

listwa zębata
napęd do bramy
system kontroli dostępu

KOLORYSTYKA

KOLORY STANDARDOWE

RAL 6005	RAL 7016	RAL 7030	RAL 8017	RAL 9005
				



OGÓLNY OPIS SYSTEMU

Queen to królowa szlachetnego, niebanalnego wzornictwa. Klasyczne linie przełamuje oryginalna stylistyka dolnej części ogrodzenia z gęsto mocowanymi szczeciblami. Zastosowane rozwiązanie przyciąga uwagę i wzmacnia walory użytkowe ogrodzenia. Nienachalny design modelu Queen pasuje stylowo zarówno do tradycyjnej zabudowy, jak również do obiektów nowoczesnych.

PRZĘŚŁO

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

konstrukcja	płaskownik 25x4mm
wypełnienie	profil zamknięty 20x20mm z odstępami ok. 10cm
słupy	profil zamknięty 60x60mm lub 80x80mm



ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE

ocynk ogniowy
system duplex: ocynk ogniowy + lakier proszkowy RAL
standardowe kolory: RAL 6005, RAL 7016, RAL 7030, RAL 8017, RAL 9005
możliwość malowania na dowolny kolor z palety RAL

WYMIARY STANDARDOWE

szerokość przęsła	2500mm
wysokość przęsła	1200mm, 1500mm, 1700mm
wysokość słupa	1800mm, 2200mm, 2400mm
istnieje możliwość wykonania elementów na dowolny wymiar	

podane wymiary dotyczą „światła otworu” Rys. 1

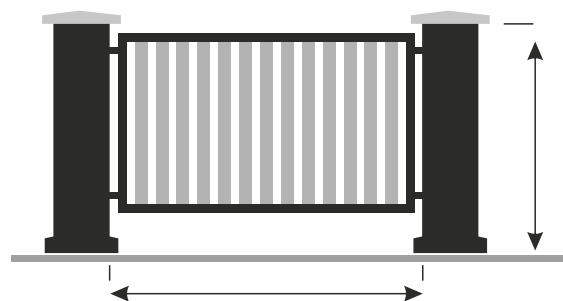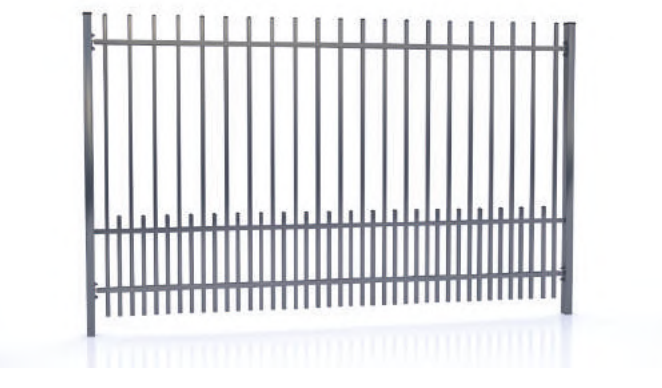

Rys. 1

FURTKA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

konstrukcja	profil zamknięty 60x40mm, płaskownik 25x4mm
wypełnienie	profil zamknięty 20x20mm z odstępami ok. 10cm
słupy	profil zamknięty 60x60mm, 80x80mm lub 100x100mm

ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE

ocynk ogniowy
system duplex: ocynk ogniowy + lakier proszkowy RAL
standardowe kolory: RAL 6005, RAL 7016, RAL 7030, RAL 8017, RAL 9005
możliwość malowania na dowolny kolor z palety RAL

WYMIARY STANDARDOWE

szerokość furtki	1100mm
wysokość furtki	1200mm, 1500mm, 1700mm
wysokość słupa	1800mm, 2200mm, 2400mm
istnieje możliwość wykonania elementów na dowolny wymiar	

podane wymiary dotyczą „światła otworu” Rys. 1

BRAMA SKRZYDŁOWA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

konstrukcja	profil zamknięty 60x40mm, płaskownik 25x4mm
wypełnienie	profil zamknięty 20x20mm z odstępami ok. 10cm
słupy	profil zamknięty 80x80mm lub 100x100mm

ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE

ocynk ogniowy
system duplex: ocynk ogniowy + lakier proszkowy RAL
standardowe kolory: RAL 6005, RAL 7016, RAL 7030, RAL 8017, RAL 9005
możliwość malowania na dowolny kolor z palety RAL

WYMIARY STANDARDOWE

szerokości bramy	3000mm, 3500mm, 4000mm, 4500mm, 5000mm
wysokość bramy	1200mm, 1500mm, 1700mm
wysokość słupa	1800mm, 2200mm, 2400mm
istnieje możliwość wykonania elementów na dowolny wymiar	

podane wymiary dotyczą „światła otworu” Rys. 1



WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

zawiasy regulowane
zamek
klamka
kaseta domykająca

OPCJE DODATKOWE

kaseta z elektromagnesem
domofon lub wideodomofon
system kontroli dostępu



WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

zawiasy regulowane
rygiel
uchwyty do kłódki

OPCJE DODATKOWE

zamek z klamką
siłowniki do bramy
system kontroli dostępu

BRAMA PRZESUWNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

konstrukcja	profil zamknięty 60x40mm oraz 40x40mm, płaskownik 25x4mm
wypełnienie	profil zamknięty 20x20mm z odstępami ok. 10cm
szyna jezdna	ceownik półzamknięty 80x80mm
słupy	przewodzący i najazdowy 80x80mm lub 100x100mm



ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE

ocynk ogniowy
system duplex: ocynk ogniowy + lakier proszkowy RAL
standardowe kolory: RAL 6005, RAL 7016, RAL 7030, RAL 8017, RAL 9005
możliwość malowania na dowolny kolor z palety RAL

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

słup prowadzący i najazdowy 80x80mm
system jezdny i prowadzący
zamek hakowy

WYMIARY STANDARDOWE

szerokość bramy	3000mm, 3500mm, 4000mm, 4500mm
wysokość bramy	1200mm, 1500mm, 1700mm
wysokość słupa	1800mm, 2200mm, 2400mm
istnieje możliwość wykonania elementów na dowolny wymiar	

podane wymiary dotyczą „światła otworu” Rys. 1

OPCJE DODATKOWE

listwa zębata
napęd do bramy
system kontroli dostępu

KOLORYSTYKA

KOLORY STANDARDOWE

RAL 6005	RAL 7016	RAL 7030	RAL 8017	RAL 9005
				



OGÓLNY OPIS SYSTEMU

Surowa elegancja, minimalizm i ponadczasowe wzornictwo łączą się w nowoczesnym ogrodzeniu posesyjnym Gold I. Projekt zaprzecza klasycznemu, pionowemu ułożeniu szczepki, proponując nowe, świeże rozwiązanie - w modelu zaciera się granica między wypełnieniem przęsła a ramą. Ogrodzenie Gold I harmonijnie współgra z nowoczesną architekturą budynków mieszkaniowych, zapewniając efektowną i solidną ochronę posesji.

PRZĘSŁO

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

konstrukcja	profil zamknięty 40x40mm
wypełnienie	profil zamknięty 20x20mm z odstępami ok. 8cm
słupy	profil zamknięty 60x60mm lub 80x80mm



ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE

ocynk ogniowy
system duplex: ocynk ogniowy + lakier proszkowy RAL
standardowe kolory: RAL 6005, RAL 7016, RAL 7030, RAL 8017, RAL 9005
możliwość malowania na dowolny kolor z palety RAL

WYMIARY STANDARDOWE

szerokość przęsła	2500mm
wysokość przęsła	1200mm, 1500mm, 1700mm
wysokość słupa	1800mm, 2200mm, 2400mm
istnieje możliwość wykonania elementów na dowolny wymiar	

podane wymiary dotyczą „światła otworu” Rys. 1

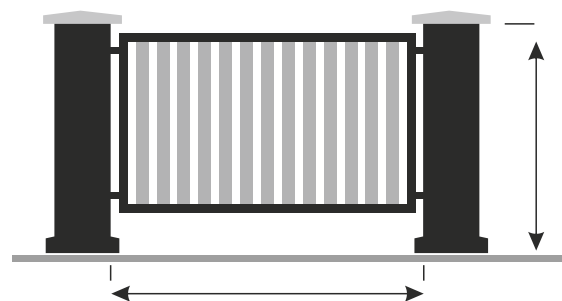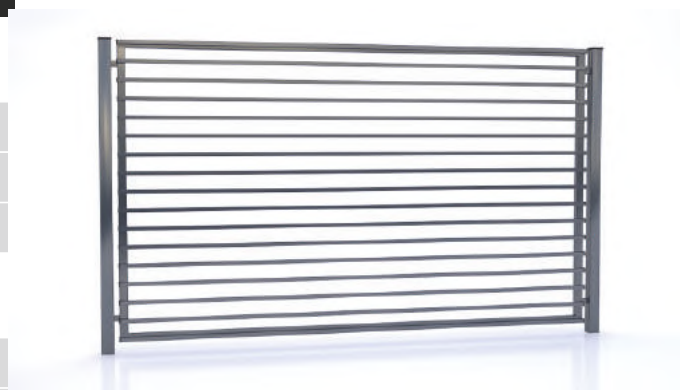

Rys. 1

FURTKA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

konstrukcja	profil zamknięty 60x40mm oraz 40x40mm
wypełnienie	profil zamknięty 20x20mm z odstępami ok. 8cm
słupy	profil zamknięty 60x60mm, 80x80mm lub 100x100mm

ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE

ocynk ogniowy
system duplex: ocynk ogniowy + lakier proszkowy RAL
standardowe kolory: RAL 6005, RAL 7016, RAL 7030, RAL 8017, RAL 9005
możliwość malowania na dowolny kolor z palety RAL

WYMIARY STANDARDOWE

szerokość furtki	1100mm
wysokość furtki	1200mm, 1500mm, 1700mm
wysokość słupa	1800mm, 2200mm, 2400mm
istnieje możliwość wykonania elementów na dowolny wymiar	

podane wymiary dotyczą „światła otworu” Rys. 1

BRAMA SKRZYDŁOWA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

konstrukcja	profil zamknięty 60x40mm, oraz 40x40mm
wypełnienie	profil zamknięty 20x20mm z odstępami ok. 8cm
słupy	profil zamknięty 80x80mm lub 100x100mm

ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE

ocynk ogniowy
system duplex: ocynk ogniowy + lakier proszkowy RAL
standardowe kolory: RAL 6005, RAL 7016, RAL 7030, RAL 8017, RAL 9005
możliwość malowania na dowolny kolor z palety RAL

WYMIARY STANDARDOWE

szerokości bramy	3000mm, 3500mm, 4000mm, 4500mm, 5000mm
wysokość bramy	1200mm, 1500mm, 1700mm
wysokość słupa	1800mm, 2200mm, 2400mm
istnieje możliwość wykonania elementów na dowolny wymiar	

podane wymiary dotyczą „światła otworu” Rys. 1



WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

zawiasy regulowane
zamek
klamka
kaseta domykająca

OPCJE DODATKOWE

kaseta z elektromagnesem
domofon lub wideodomofon
system kontroli dostępu



WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

zawiasy regulowane
rygiel
uchwyty do kłódki

OPCJE DODATKOWE

zamek z klamką
siłowniki do bramy
system kontroli dostępu

BRAMA PRZESUWNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

konstrukcja	profil zamknięty 60x40mm oraz 40x40mm
wypełnienie	profil zamknięty 20x20mm z odstępami ok. 8cm
szyna jezdna	ceownik półzamknięty 80x80mm
słupy	przewodzący i najazdowy 80x80mm lub 100x100mm



ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE

ocynk ogniowy
system duplex: ocynk ogniowy + lakier proszkowy RAL
standardowe kolory: RAL 6005, RAL 7016, RAL 7030, RAL 8017, RAL 9005
możliwość malowania na dowolny kolor z palety RAL

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

słup prowadzący i najazdowy 80x80mm
system jezdny i prowadzący
zamek hakowy

WYMIARY STANDARDOWE

szerokość bramy	3000mm, 3500mm, 4000mm, 4500mm, 5000mm
wysokość bramy	1200mm, 1500mm, 1700mm
wysokość słupa	1800mm, 2200mm, 2400mm
istnieje możliwość wykonania elementów na dowolny wymiar	

podane wymiary dotyczą „światła otworu” Rys. 1

OPCJE DODATKOWE

listwa zębata
napęd do bramy
system kontroli dostępu

KOLORYSTYKA

KOLORY STANDARDOWE

RAL 6005	RAL 7016	RAL 7030	RAL 8017	RAL 9005
				



OGÓLNY OPIS SYSTEMU

Wyrazisty design ogrodzenia posesyjnego Gold II to idealna propozycja dla zwolenników nowoczesnych rozwiązań, oryginalnego wzornictwa i wysokiej solidności wykonania. Szczelnie ułożono tu gęsto w poziomie, zrywając z klasycznym, pionowym mocowaniem. Model Gold II stylowo odgrodzi posesję od sąsiednich działek, dodając jej unikalnego, wyrazistego stylu. Projekt został zainspirowany surową elegancją, obowiązującą w światowym wzornictwie ogrodzeń posesyjnych.

PRZĘŚŁO

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

konstrukcja	profil zamknięty 40x40mm
wypełnienie	profil zamknięty 20x20mm z odstępami ok. 3cm
słupy	profil zamknięty 60x60mm lub 80x80mm


ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE

ocynk ogniowy
system duplex: ocynk ogniowy + lakier proszkowy RAL
standardowe kolory: RAL 6005, RAL 7016, RAL 7030, RAL 8017, RAL 9005
możliwość malowania na dowolny kolor z palety RAL

WYMIARY STANDARDOWE

szerokość przęsła	2500mm
wysokość przęsła	1200mm, 1500mm, 1700mm
wysokość słupa	1800mm, 2200mm, 2400mm
istnieje możliwość wykonania elementów na dowolny wymiar	

podane wymiary dotyczą „światła otworu” Rys. 1

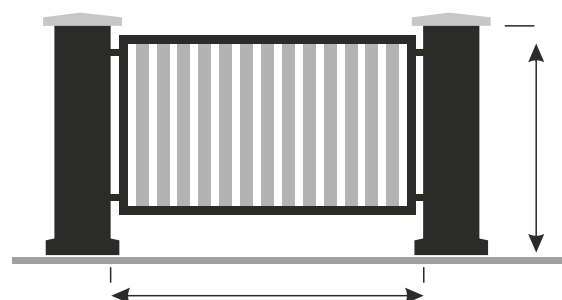

Rys. 1

FURTKA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

konstrukcja	profil zamknięty 60x40mm oraz 40x40mm
wypełnienie	profil zamknięty 20x20mm z odstępami ok. 3cm
słupy	profil zamknięty 60x60mm, 80x80mm lub 100x100mm

ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE

ocynk ogniowy
system duplex: ocynk ogniowy + lakier proszkowy RAL
standardowe kolory: RAL 6005, RAL 7016, RAL 7030, RAL 8017, RAL 9005
możliwość malowania na dowolny kolor z palety RAL

WYMIARY STANDARDOWE

szerokość furtki	1100mm
wysokość furtki	1200mm, 1500mm, 1700mm
wysokość słupa	1800mm, 2200mm, 2400mm
istnieje możliwość wykonania elementów na dowolny wymiar	

podane wymiary dotyczą „światła otworu” Rys. 1



WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

zawiasy regulowane
zamek
klamka
kaseta domykająca

OPCJE DODATKOWE

kaseta z elektromagnesem
domofon lub wideodomofon
system kontroli dostępu

BRAMA SKRZYDŁOWA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

konstrukcja	profil zamknięty 60x40mm, oraz 40x40mm
wypełnienie	profil zamknięty 20x20mm z odstępami ok. 3cm
słupy	profil zamknięty 80x80mm lub 100x100mm

ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE

ocynk ogniowy
system duplex: ocynk ogniowy + lakier proszkowy RAL
standardowe kolory: RAL 6005, RAL 7016, RAL 7030, RAL 8017, RAL 9005
możliwość malowania na dowolny kolor z palety RAL

WYMIARY STANDARDOWE

szerokości bramy	3000mm, 3500mm, 4000mm, 4500mm, 5000mm
wysokość bramy	1200mm, 1500mm, 1700mm
wysokość słupa	1800mm, 2200mm, 2400mm
istnieje możliwość wykonania elementów na dowolny wymiar	

podane wymiary dotyczą „światła otworu” Rys. 1



WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

zawiasy regulowane
rygiel
uchwyty do kłódki

OPCJE DODATKOWE

zamek z klamką
siłowniki do bramy
system kontroli dostępu

BRAMA PRZESUWNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

konstrukcja	profil zamknięty 60x40mm oraz 40x40mm
wypełnienie	profil zamknięty 20x20mm z odstępami ok. 3cm
szyna jezdna	ceownik półzamknięty 80x80mm
słupy	przewodzący i najazdowy 80x80mm lub 100x100mm



ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE

ocynk ogniowy
system duplex: ocynk ogniowy + lakier proszkowy RAL
standardowe kolory: RAL 6005, RAL 7016, RAL 7030, RAL 8017, RAL 9005
możliwość malowania na dowolny kolor z palety RAL

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

słup prowadzący i najazdowy 80x80mm
system jezdny i prowadzący
zamek hakowy

WYMIARY STANDARDOWE

szerokość bramy	3000mm, 3500mm, 4000mm, 4500mm, 5000mm
wysokość bramy	1200mm, 1500mm, 1700mm
wysokość słupa	1800mm, 2200mm, 2400mm
istnieje możliwość wykonania elementów na dowolny wymiar	

podane wymiary dotyczą „światła otworu” Rys. 1

OPCJE DODATKOWE

listwa zębata
napęd do bramy
system kontroli dostępu

KOLORYSTYKA

KOLORY STANDARDOWE

RAL 6005	RAL 7016	RAL 7030	RAL 8017	RAL 9005



OGÓLNY OPIS SYSTEMU

Master I jest niekwestionowanym mistrzem nowoczesnego, wyrafinowanego designu. To eleganckie ogrodzenie posesyjne, utrzymane w stonowanym stylu – zgodnie z aktualnym trendem w światowym wzornictwie. Projektanci odważnie zerwali z konwencją, proponując poprzeczne, mocno zagęszczone wypełnienie przęśła oraz ujednolicając estetykę wszystkich elementów ogrodzenia. Model Master I to idealne rozwiązanie dla osób, ceniących niebanalne rozwiązania i świeże wzory.

PRZĘŚŁO

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

konstrukcja	profil zamknięty 40x40mm
wypełnienie	profil zamknięty 80x20mm z odstępami ok. 8cm
słupy	profil zamknięty 60x60mm lub 80x80mm



ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE

ocynk ogniowy
system duplex: ocynk ogniowy + lakier proszkowy RAL
standardowe kolory: RAL 6005, RAL 7016, RAL 7030, RAL 8017, RAL 9005
możliwość malowania na dowolny kolor z palety RAL

WYMIARY STANDARDOWE

szerokość przęśła	2500mm
wysokość przęśła	1200mm, 1500mm, 1700mm
wysokość słupa	1800mm, 2200mm, 2400mm
istnieje możliwość wykonania elementów na dowolny wymiar	

podane wymiary dotyczą „światła otworu” Rys. 1

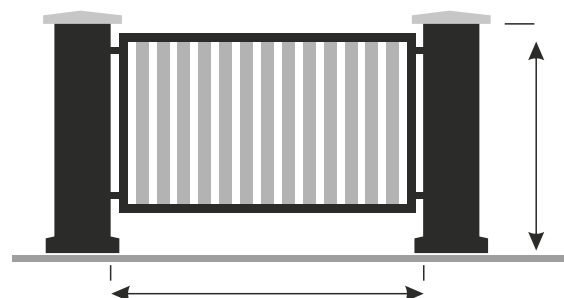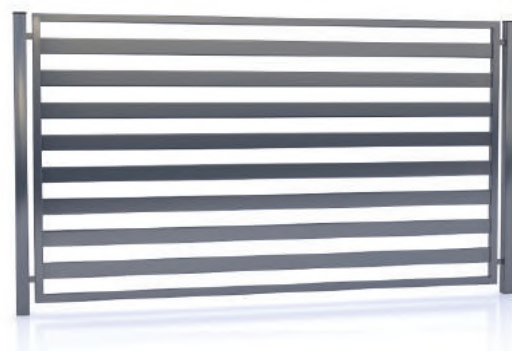

Rys. 1

FURTKA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

konstrukcja	profil zamknięty 60x40mm oraz 40x40mm
wypełnienie	profil zamknięty 80x20mm z odstępami ok. 8cm
słupy	profil zamknięty 60x60mm, 80x80mm lub 100x100mm

ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE

ocynk ogniowy
system duplex: ocynk ogniowy + lakier proszkowy RAL
standardowe kolory: RAL 6005, RAL 7016, RAL 7030, RAL 8017, RAL 9005
możliwość malowania na dowolny kolor z palety RAL

WYMIARY STANDARDOWE

szerokość furtki	1100mm
wysokość furtki	1200mm, 1500mm, 1700mm
wysokość słupa	1800mm, 2200mm, 2400mm
istnieje możliwość wykonania elementów na dowolny wymiar	

podane wymiary dotyczą „światła otworu” Rys. 1



WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

zawiasy regulowane
zamek
klamka
kaseta domykająca

OPCJE DODATKOWE

kaseta z elektromagnesem
domofon lub wideodomofon
system kontroli dostępu

BRAMA SKRZYDŁOWA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

konstrukcja	profil zamknięty 60x40mm, oraz 40x40mm
wypełnienie	profil zamknięty 80x20mm z odstępami ok. 8cm
słupy	profil zamknięty 80x80mm lub 100x100mm

ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE

ocynk ogniowy
system duplex: ocynk ogniowy + lakier proszkowy RAL
standardowe kolory: RAL 6005, RAL 7016, RAL 7030, RAL 8017, RAL 9005
możliwość malowania na dowolny kolor z palety RAL

WYMIARY STANDARDOWE

szerokości bramy	3000mm, 3500mm, 4000mm, 4500mm, 5000mm
wysokość bramy	1200mm, 1500mm, 1700mm
wysokość słupa	1800mm, 2200mm, 2400mm
istnieje możliwość wykonania elementów na dowolny wymiar	

podane wymiary dotyczą „światła otworu” Rys. 1



WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

zawiasy regulowane
rygiel
uchwyty do kłódki


OPCJE DODATKOWE

zamek z klamką
siłowniki do bramy
system kontroli dostępu

BRAMA PRZESUWNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

konstrukcja	profil zamknięty 60x40mm oraz 40x40mm
wypełnienie	profil zamknięty 80x20mm z odstępami ok. 8cm
szyna jezdna	ceownik półzamknięty 80x80mm
słupy	przewodzący i najazdowy 80x80mm lub 100x100mm

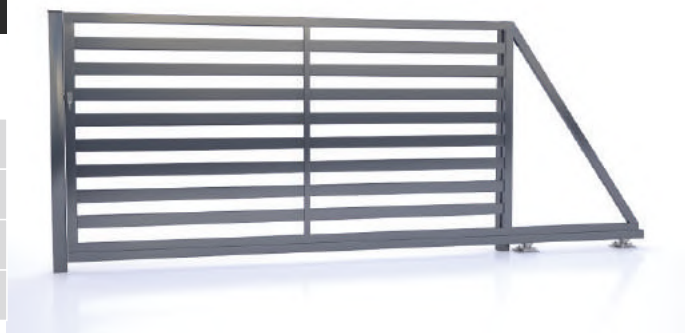

ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE

ocynk ogniowy
system duplex: ocynk ogniowy + lakier proszkowy RAL
standardowe kolory: RAL 6005, RAL 7016, RAL 7030, RAL 8017, RAL 9005
możliwość malowania na dowolny kolor z palety RAL

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

słup prowadzący i najazdowy 80x80mm
system jezdny i prowadzący
zamek hakowy

WYMIARY STANDARDOWE

szerokość bramy	3000mm, 3500mm, 4000mm, 4500mm
wysokość bramy	1200mm, 1500mm, 1700mm
wysokość słupa	1800mm, 2200mm, 2400mm
istnieje możliwość wykonania elementów na dowolny wymiar	

podane wymiary dotyczą „światła otworu” Rys. 1

OPCJE DODATKOWE

listwa zębata
napęd do bramy
system kontroli dostępu

KOLORYSTYKA

KOLORY STANDARDOWE

RAL 6005	RAL 7016	RAL 7030	RAL 8017	RAL 9005
				



OGÓLNY OPIS SYSTEMU

Ogrodzenie posesyjne Master II wyznacza nowy trend w nowoczesnym wzornictwie. W projekcie dominuje surowy, prosty design. Uwagę przyciągają panele, które ułożono poprzecznie. Gęste wypełnienie przęśła nie tylko świetnie się prezentuje, ale przede wszystkim zapewnia mieszkańcom posesji maksymalną dyskrecję. Konstrukcja modelu jest solidna, zdecydowana i ponadczasowa. Ogrodzenie pasuje do budynków, działek i terenów rekreacyjnych o różnym stylu i przeznaczeniu.

PRZĘŚŁO

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

konstrukcja	profil zamknięty 40x40mm
wypełnienie	profil zamknięty 80x20mm z odstępami ok. 3cm
słupy	profil zamknięty 60x60mm lub 80x80mm



ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE

ocynk ogniowy
system duplex: ocynk ogniowy + lakier proszkowy RAL
standardowe kolory: RAL 6005, RAL 7016, RAL 7030, RAL 8017, RAL 9005
możliwość malowania na dowolny kolor z palety RAL

WYMIARY STANDARDOWE

szerokość przęśła	2500mm
wysokość przęśła	1200mm, 1500mm, 1700mm
wysokość słupa	1800mm, 2200mm, 2400mm
istnieje możliwość wykonania elementów na dowolny wymiar	

podane wymiary dotyczą „światła otworu” Rys. 1

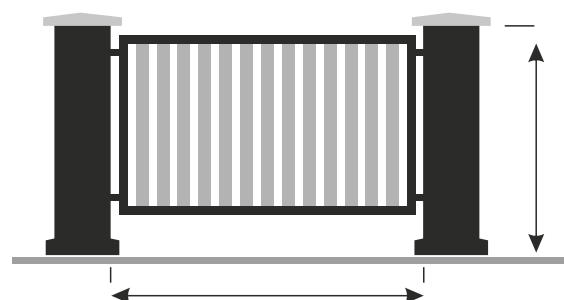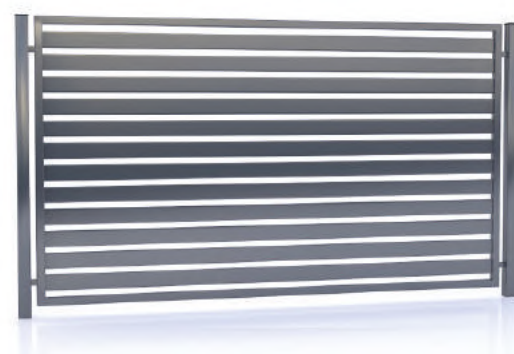

Rys. 1

FURTKA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

konstrukcja	profil zamknięty 60x40mm oraz 40x40mm
wypełnienie	profil zamknięty 80x20mm z odstępami ok. 3cm
słupy	profil zamknięty 60x60mm, 80x80mm lub 100x100mm

ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE

ocynk ogniowy
system duplex: ocynk ogniowy + lakier proszkowy RAL
standardowe kolory: RAL 6005, RAL 7016, RAL 7030, RAL 8017, RAL 9005
możliwość malowania na dowolny kolor z palety RAL

WYMIARY STANDARDOWE

szerokość furtki	1100mm
wysokość furtki	1200mm, 1500mm, 1700mm
wysokość słupa	1800mm, 2200mm, 2400mm
istnieje możliwość wykonania elementów na dowolny wymiar	

podane wymiary dotyczą „światła otworu” Rys. 1

BRAMA SKRZYDŁOWA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

konstrukcja	profil zamknięty 60x40mm, oraz 40x40mm
wypełnienie	profil zamknięty 80x20mm z odstępami ok. 3cm
słupy	profil zamknięty 80x80mm lub 100x100mm

ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE

ocynk ogniowy
system duplex: ocynk ogniowy + lakier proszkowy RAL
standardowe kolory: RAL 6005, RAL 7016, RAL 7030, RAL 8017, RAL 9005
możliwość malowania na dowolny kolor z palety RAL

WYMIARY STANDARDOWE

szerokości bramy	3000mm, 3500mm, 4000mm, 4500mm, 5000mm
wysokość bramy	1200mm, 1500mm, 1700mm
wysokość słupa	1800mm, 2200mm, 2400mm
istnieje możliwość wykonania elementów na dowolny wymiar	

podane wymiary dotyczą „światła otworu” Rys. 1



WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

zawiasy regulowane
zamek
klamka
kaseta domykająca

OPCJE DODATKOWE

kaseta z elektromagnesem
domofon lub wideodomofon
system kontroli dostępu



WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

zawiasy regulowane
rygiel
uchwyty do kłódki


OPCJE DODATKOWE

zamek z klamką
siłowniki do bramy
system kontroli dostępu

BRAMA PRZESUWNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

konstrukcja	profil zamknięty 60x40mm oraz 40x40mm
wypełnienie	profil zamknięty 80x20mm z odstępami ok. 3cm
szyna jezdna	ceownik półzamknięty 80x80mm
słupy	przewodzący i najazdowy 80x80mm lub 100x100mm

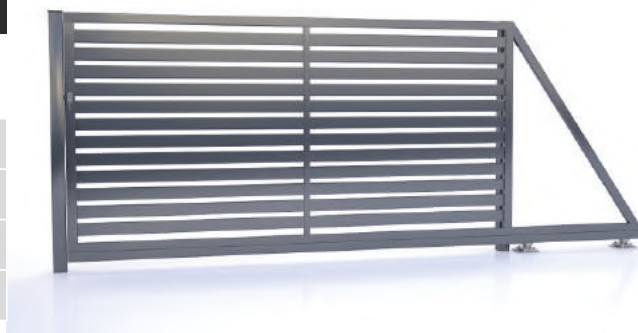

ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE

ocynk ogniowy
system duplex: ocynk ogniowy + lakier proszkowy RAL
standardowe kolory: RAL 6005, RAL 7016, RAL 7030, RAL 8017, RAL 9005
możliwość malowania na dowolny kolor z palety RAL

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

słup prowadzący i najazdowy 80x80mm
system jezdny i prowadzący
zamek hakowy

WYMIARY STANDARDOWE

szerokość bramy	3000mm, 3500mm, 4000mm, 4500mm
wysokość bramy	1200mm, 1500mm, 1700mm
wysokość słupa	1800mm, 2200mm, 2400mm
istnieje możliwość wykonania elementów na dowolny wymiar	

podane wymiary dotyczą „światła otworu” Rys. 1

OPCJE DODATKOWE

listwa zębata
napęd do bramy
system kontroli dostępu

KOLORYSTYKA

KOLORY STANDARDOWE

RAL 6005	RAL 7016	RAL 7030	RAL 8017	RAL 9005
				



OGÓLNY OPIS SYSTEMU

Model Champion to nowoczesne ogrodzenie, które stanowić będzie elegancką i stylową ochronę posesji, dbając jednocześnie o dyskrecję lokatorów. Minimalistyczny design, tworzony przez szerokie, poprzecznie ułożone panele, doskonale wpasowuje się w modernistyczną architekturę. Model Champion rzuca wyzwanie klasycie wzornictwa. Konstrukcja jest solidna, masywna, odważnie futurystyczna. Projektanci w mistrzowski sposób połączyli walory użytkowe i estetyczne. Może lepiej ten projekt w sposób mistrzowski łączy walory użytkowe i estetyczne. Stworzyli ogrodzenie zachwycające prostotą z przemyślaną dawką oryginalności.

PRZĘŚŁO

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

konstrukcja	ceownik 40x40mm
wypełnienie	panel z włókna szklanego o wysokości 240mm z odstępami ok. 5cm
słupy	profil zamknięty 60x60mm lub 80x80mm



ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE

ocynk ogniowy
system duplex: ocynk ogniowy + lakier proszkowy RAL
standardowe kolory: RAL 6005, RAL 7016, RAL 7030, RAL 8017, RAL 9005
możliwość malowania na dowolny kolor z palety RAL

WYMIARY STANDARDOWE

szerokość przęsła	2500mm
wysokość przęsła	1200mm, 1500mm, 1700mm
wysokość słupa	1800mm, 2200mm, 2400mm
istnieje możliwość wykonania elementów na dowolny wymiar	

podane wymiary dotyczą „światła otworu” Rys. 1

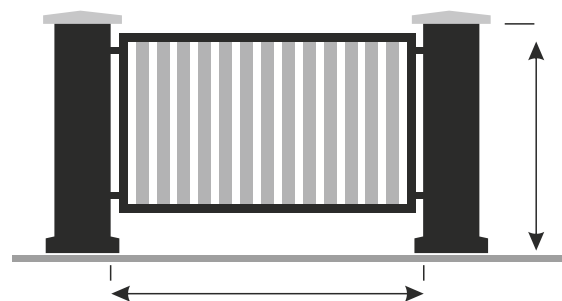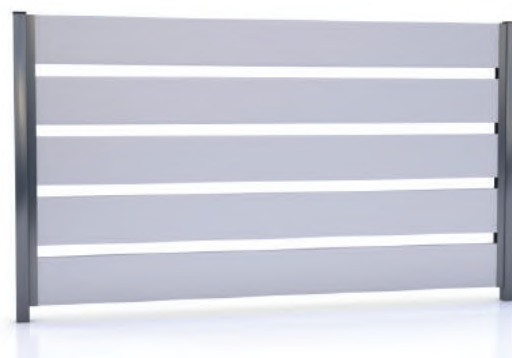

Rys. 1

FURTKA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

konstrukcja	ceownik 40x40mm oraz profil zamknięty 80x20mm – ukryty w panelu
wypełnienie	panel z włókna szklanego o wysokości 240mm z odstępami ok. 5cm
słupy	profil zamknięty 60x60mm, 80x80mm lub 100x100mm

ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE

ocynk ogniowy
system duplex: ocynk ogniowy + lakier proszkowy RAL
standardowe kolory: RAL 6005, RAL 7016, RAL 7030, RAL 8017, RAL 9005
możliwość malowania na dowolny kolor z palety RAL

WYMIARY STANDARDOWE

szerokość furtki	1100mm
wysokość furtki	1200mm, 1500mm, 1700mm
wysokość słupa	1800mm, 2200mm, 2400mm
istnieje możliwość wykonania elementów na dowolny wymiar	

podane wymiary dotyczą „światła otworu” Rys. 1



WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

zawiasy regulowane
zamek
klamka
kaseta domykająca

OPCJE DODATKOWE

kaseta z elektromagnesem
domofon lub wideodomofon
system kontroli dostępu

BRAMA SKRZYDŁOWA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

konstrukcja	ceownik 40x40mm oraz profil zamknięty 80x20mm – ukryty w panelu
wypełnienie	panel z włókna szklanego o wysokości 240mm z odstępami ok. 5cm
słupy	profil zamknięty 80x80mm lub 100x100mm

ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE

ocynk ogniowy
system duplex: ocynk ogniowy + lakier proszkowy RAL
standardowe kolory: RAL 6005, RAL 7016, RAL 7030, RAL 8017, RAL 9005
możliwość malowania na dowolny kolor z palety RAL

WYMIARY STANDARDOWE

szerokości bramy	3000mm, 3500mm, 4000mm, 4500mm, 5000mm
wysokość bramy	1200mm, 1500mm, 1700mm
wysokość słupa	1800mm, 2200mm, 2400mm
istnieje możliwość wykonania elementów na dowolny wymiar	

podane wymiary dotyczą „światła otworu” Rys. 1



WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

zawiasy regulowane
rygiel
uchwyty do kłódki

OPCJE DODATKOWE

zamek z klamką
siłowniki do bramy
system kontroli dostępu

BRAMA PRZESUWNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

konstrukcja	profil zamknięty 60x40mm, 40x40mm, ceownik 40x40mm oraz profil zamknięty 80x20mm – ukryty w panelu
wypełnienie	panel z włókna szklanego o wysokości 240mm z odstępami ok. 5cm
szyna jezdna	ceownik półzamknięty 80x80mm
słupy	przewodzący i najazdowy 80x80mm lub 100x100mm



ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE

ocynk ogniowy
system duplex: ocynk ogniowy + lakier proszkowy RAL
standardowe kolory: RAL 6005, RAL 7016, RAL 7030, RAL 8017, RAL 9005
możliwość malowania na dowolny kolor z palety RAL

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

słup prowadzący i najazdowy 80x80mm
system jezdny i prowadzący
zamek hakowy

WYMIARY STANDARDOWE

szerokość bramy	3000mm, 3500mm, 4000mm, 4500mm, 5000mm
wysokość bramy	1200mm, 1500mm, 1700mm
wysokość słupa	1800mm, 2200mm, 2400mm
istnieje możliwość wykonania elementów na dowolny wymiar	

podane wymiary dotyczą „światła otworu” Rys. 1

OPCJE DODATKOWE

listwa zębata
napęd do bramy
system kontroli dostępu

KOLORYSTYKA

KOLORY STANDARDOWE

RAL 6005	RAL 7016	RAL 7030	RAL 8017	RAL 9005
				



OGÓLNY OPIS SYSTEMU

Ogrodzenie posesyjne Victory to propozycja bezkompromisowa - mocna i wyrazista. Sprawí, że właściciele posesji poczną się komfortowo i bezpiecznie. Poziome, odpowiednio zagęszczone wypełnienie konstrukcji zapewni solidne ogrodzenie każdej działki. Wzór modelu Victory zainspirowany został nurtem minimalistycznym, dominującym w światowej architekturze nowoczesnej. Ogrodzenie imponuje funkcjonalnością i zachwyca elegancją.

PRZĘSŁO

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

konstrukcja	profil zamknięty 60x40mm
wypełnienie	profil zamknięty 80x20mm – efekt żaluzji
słupy	profil zamknięty 60x60mm lub 80x80mm



ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE

ocynk ogniowy
system duplex: ocynk ogniowy + lakier proszkowy RAL
standardowe kolory: RAL 6005, RAL 7016, RAL 7030, RAL 8017, RAL 9005
możliwość malowania na dowolny kolor z palety RAL

WYMIARY STANDARDOWE

szerokość przęsła	2500mm
wysokość przęsła	1200mm, 1500mm, 1700mm
wysokość słupa	1800mm, 2200mm, 2400mm
istnieje możliwość wykonania elementów na dowolny wymiar	

podane wymiary dotyczą „światła otworu” Rys. 1

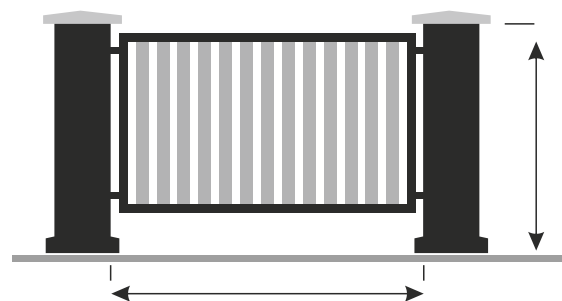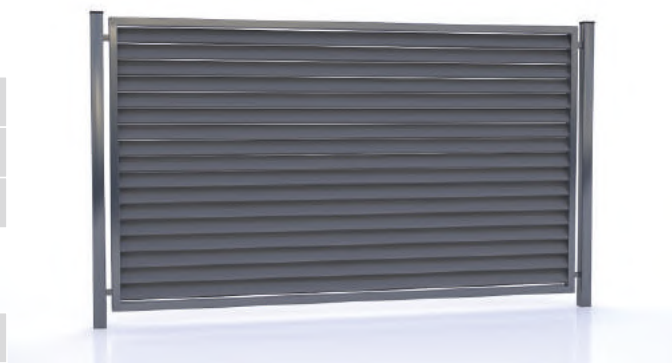

Rys. 1

FURTKA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

konstrukcja	profil zamknięty 60x40mm
wypełnienie	profil zamknięty 80x20mm – efekt żaluzji
słupy	profil zamknięty 60x60mm, 80x80mm lub 100x100mm

ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE

ocynk ogniowy
system duplex: ocynk ogniowy + lakier proszkowy RAL
standardowe kolory: RAL 6005, RAL 7016, RAL 7030, RAL 8017, RAL 9005
możliwość malowania na dowolny kolor z palety RAL

WYMIARY STANDARDOWE

szerokość furtki	1100mm
wysokość furtki	1200mm, 1500mm, 1700mm
wysokość słupa	1800mm, 2200mm, 2400mm
istnieje możliwość wykonania elementów na dowolny wymiar	

podane wymiary dotyczą „światła otworu” Rys. 1



WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

zawiasy regulowane
zamek
klamka
kaseta domykająca

OPCJE DODATKOWE

kaseta z elektromagnesem
domofon lub wideodomofon
system kontroli dostępu

BRAMA SKRZYDŁOWA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

konstrukcja	profil zamknięty 60x40mm
wypełnienie	profil zamknięty 80x20mm – efekt żaluzji
słupy	profil zamknięty 80x80mm lub 100x100mm


ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE

ocynk ogniowy
system duplex: ocynk ogniowy + lakier proszkowy RAL
standardowe kolory: RAL 6005, RAL 7016, RAL 7030, RAL 8017, RAL 9005
możliwość malowania na dowolny kolor z palety RAL

WYMIARY STANDARDOWE

szerokości bramy	3000mm, 3500mm, 4000mm, 4500mm, 5000mm
wysokość bramy	1200mm, 1500mm, 1700mm
wysokość słupa	1800mm, 2200mm, 2400mm
istnieje możliwość wykonania elementów na dowolny wymiar	

podane wymiary dotyczą „światła otworu” Rys. 1

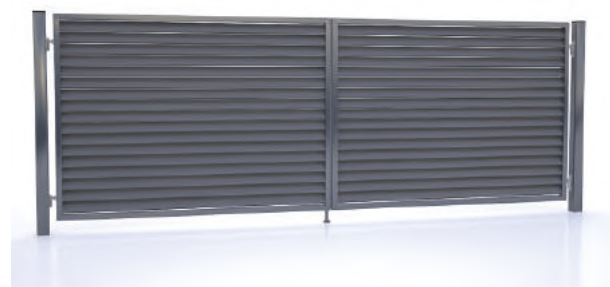

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

zawiasy regulowane
rygiel
uchwyty do kłódki


OPCJE DODATKOWE

zamek z klamką
siłowniki do bramy
system kontroli dostępu

BRAMA PRZESUWNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

konstrukcja	profil zamknięty 60x40mm
wypełnienie	profil zamknięty 80x20mm – efekt żaluzji
szyna jezdna	ceownik półzamknięty 80x80mm
słupy	przewodzący i najazdowy 80x80mm lub 100x100mm

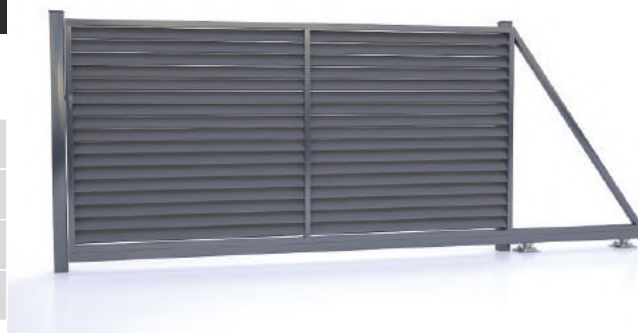

ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE

ocynk ogniowy
system duplex: ocynk ogniowy + lakier proszkowy RAL
standardowe kolory: RAL 6005, RAL 7016, RAL 7030, RAL 8017, RAL 9005
możliwość malowania na dowolny kolor z palety RAL

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

słup prowadzący i najazdowy 80x80mm
system jezdny i prowadzący
zamek hakowy

WYMIARY STANDARDOWE

szerokość bramy	3000mm, 3500mm, 4000mm, 4500mm
wysokość bramy	1200mm, 1500mm, 1700mm
wysokość słupa	1800mm, 2200mm, 2400mm
istnieje możliwość wykonania elementów na dowolny wymiar	

podane wymiary dotyczą „światła otworu” Rys. 1

OPCJE DODATKOWE

listwa zębata
napęd do bramy
system kontroli dostępu

KOLORYSTYKA

KOLORY STANDARDOWE

RAL 6005	RAL 7016	RAL 7030	RAL 8017	RAL 9005
				



OGÓLNY OPIS SYSTEMU

Triumph to nowoczesne, solidnie wykonane ogrodzenie posesyjne, które zapewni mieszkańcom posesji oraz ich gościom pożądaną intymność i poczucie bezpieczeństwa. Minimalistyczna, surowa konstrukcja nadaje modelowi wyrazistego charakteru. Ogrodzenie Triumph polecamy zwolennikom wysoce funkcjonalnych, wytrzymałych, ale jednocześnie stylowych rozwiązań.

PRZĘŚŁO

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

konstrukcja	profil zamknięty 60x40mm, 40x40mm oraz 20x20
wypełnienie	blacha perforowana
słupy	profil zamknięty 60x60mm lub 80x80mm



ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE

ocynk ogniowy
system duplex: ocynk ogniowy + lakier proszkowy RAL
standardowe kolory: RAL 6005, RAL 7016, RAL 7030, RAL 8017, RAL 9005
możliwość malowania na dowolny kolor z palety RAL

WYMIARY STANDARDOWE

szerokość przęsła	2500mm
wysokość przęsła	1200mm, 1500mm, 1700mm
wysokość słupa	1800mm, 2200mm, 2400mm
istnieje możliwość wykonania elementów na dowolny wymiar	

podane wymiary dotyczą „światła otworu” Rys. 1

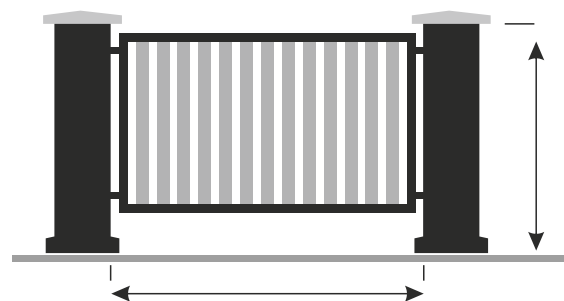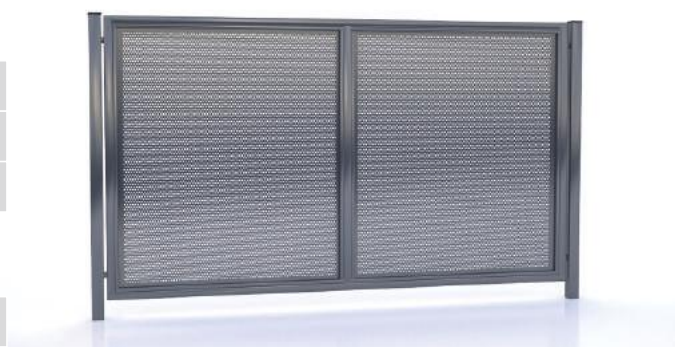

Rys. 1

FURTKA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

konstrukcja	profil zamknięty 60x40mm, 40x40mm oraz 20x20
wypełnienie	blacha perforowana
słupy	profil zamknięty 60x60mm, 80x80mm lub 100x100mm

ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE

ocynk ogniowy
system duplex: ocynk ogniowy + lakier proszkowy RAL
standardowe kolory: RAL 6005, RAL 7016, RAL 7030, RAL 8017, RAL 9005
możliwość malowania na dowolny kolor z palety RAL

WYMIARY STANDARDOWE

szerokość furtki	1100mm
wysokość furtki	1200mm, 1500mm, 1700mm
wysokość słupa	1800mm, 2200mm, 2400mm
istnieje możliwość wykonania elementów na dowolny wymiar	

podane wymiary dotyczą „światła otworu” Rys. 1

BRAMA SKRZYDŁOWA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

konstrukcja	profil zamknięty 60x40mm, 40x40mm oraz 20x20mm
wypełnienie	blacha perforowana
słupy	profil zamknięty 80x80mm lub 100x100mm

ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE

ocynk ogniowy
system duplex: ocynk ogniowy + lakier proszkowy RAL
standardowe kolory: RAL 6005, RAL 7016, RAL 7030, RAL 8017, RAL 9005
możliwość malowania na dowolny kolor z palety RAL

WYMIARY STANDARDOWE

szerokości bramy	3000mm, 3500mm, 4000mm, 4500mm, 5000mm
wysokość bramy	1200mm, 1500mm, 1700mm
wysokość słupa	1800mm, 2200mm, 2400mm
istnieje możliwość wykonania elementów na dowolny wymiar	

podane wymiary dotyczą „światła otworu” Rys. 1



WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

zawiasy regulowane
zamek
klamka
kaseta domykająca

OPCJE DODATKOWE

kaseta z elektromagnesem
domofon lub wideodomofon
system kontroli dostępu



WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

zawiasy regulowane
rygiel
uchwyty do kłódki


OPCJE DODATKOWE

zamek z klamką
siłowniki do bramy
system kontroli dostępu

BRAMA PRZESUWNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

konstrukcja	profil zamknięty 60x40mm, 40x40mm oraz 20x20
wypełnienie	blacha perforowana
szyna jezdna	ceownik półzamknięty 80x80mm
słupy	przewodzący i najazdowy 80x80mm lub 100x100mm

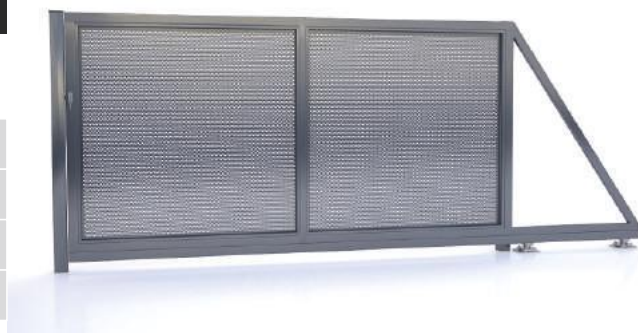

ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE

ocynk ogniowy
system duplex: ocynk ogniowy + lakier proszkowy RAL
standardowe kolory: RAL 6005, RAL 7016, RAL 7030, RAL 8017, RAL 9005
możliwość malowania na dowolny kolor z palety RAL

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

słup prowadzący i najazdowy 80x80mm
system jezdny i prowadzący
zamek hakowy

WYMIARY STANDARDOWE

szerokość bramy	3000mm, 3500mm, 4000mm, 4500mm
wysokość bramy	1200mm, 1500mm, 1700mm
wysokość słupa	1800mm, 2200mm, 2400mm
istnieje możliwość wykonania elementów na dowolny wymiar	

podane wymiary dotyczą „światła otworu” Rys. 1

OPCJE DODATKOWE


listwa zębata
napęd do bramy
system kontroli dostępu

KOLORYSTYKA

KOLORY STANDARDOWE

RAL 6005	RAL 7016	RAL 7030	RAL 8017	RAL 9005
				

Systemy ogrodzeń przemysłowych

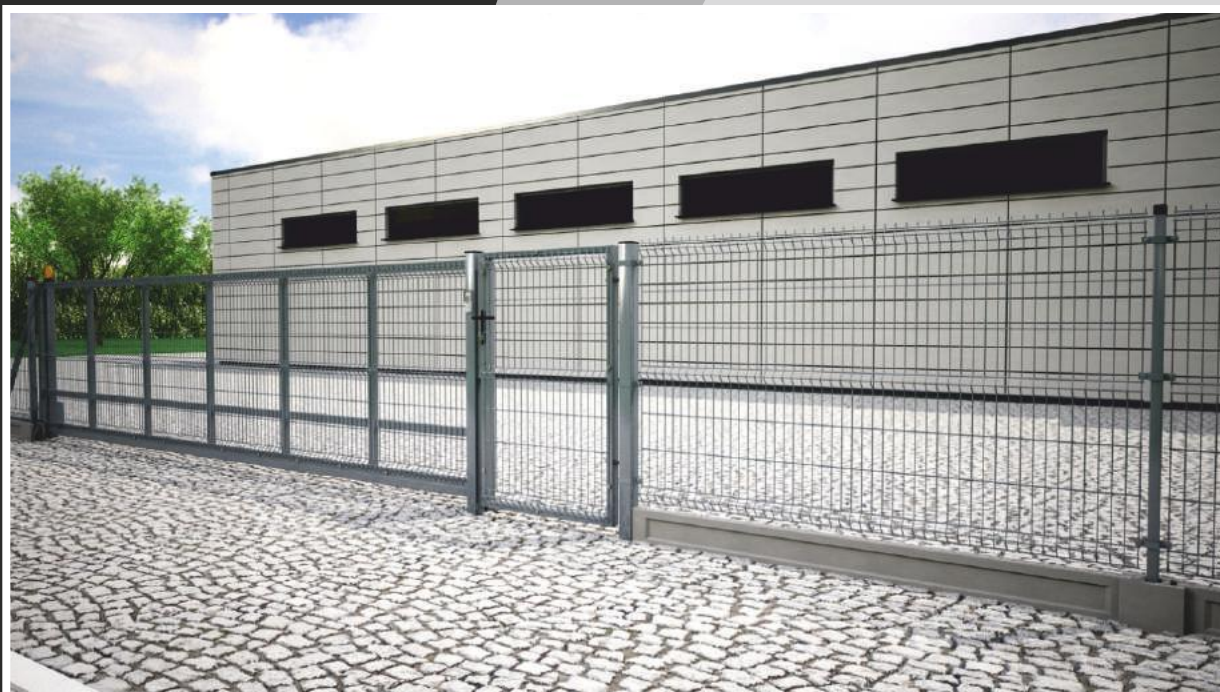



OGÓLNY OPIS SYSTEMU

Ogrodzenie panelowe z przetłoczeniem Solid to niezawodne rozwiązanie dla ochrony terenów i obiektów przemysłowych. Gęste wypełnienie przęśła i odpowiednie wymiary oczek zapewniają maksymalne bezpieczeństwo. Wzornictwo utrzymano w minimalistycznym stylu, skupiając się na walorach funkcjonalnych modelu. Solidne bramy i bardzo trwałe panele Solid gwarantują bezproblemowe użytkowanie ogrodzenia przez lata.

PANEL 3D SOLID

SPECYFIKACJA TECHNICZNA


konstrukcja	pionowe i poziome pręty $\phi 4$ lub $\phi 5$, przetłoczenia wzmacniające
wielkość oczka	50x200mm
słupy	profil zamknięty 60x40mm

ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE

ocynk ogniowy
system duplex: ocynk ogniowy + lakier proszkowy RAL
standardowe kolory: RAL 6005, RAL 7016, RAL 8017, RAL 9005
możliwość malowania na dowolny kolor z palety RAL

WYMIARY STANDARDOWE

szerokość przęśła	2500mm
wysokość przęśła	1200mm, 1500mm, 1700mm, 2000mm
wysokość słupa	2000mm, 2200mm, 2400mm, 2600mm
istnieje możliwość wykonania elementów na dowolny wymiar	

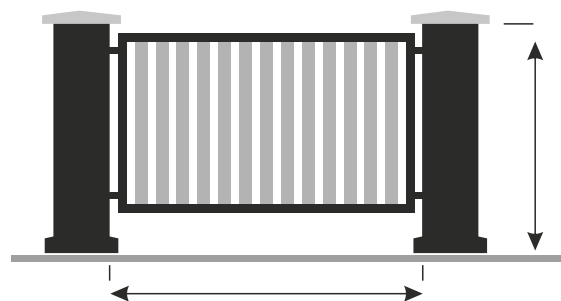

Rys. 1

FURTKA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

konstrukcja	profil zamknięty 60x40mm, 40x40mm
wypełnienie	panel 3d SOLID
słupy	profil zamknięty 60x60mm, 80x80mm lub 100x100mm

ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE

ocynk ogniowy
system duplex: ocynk ogniowy + lakier proszkowy RAL
standardowe kolory: RAL 6005, RAL 7016, RAL 8017, RAL 9005
możliwość malowania na dowolny kolor z palety RAL

WYMIARY STANDARDOWE

szerokość furtki	1100mm
wysokość furtki	1200mm, 1500mm, 1700mm, 2000mm
wysokość słupa	1800mm, 2200mm, 2400mm, 2600mm
istnieje możliwość wykonania elementów na dowolny wymiar	

podane wymiary dotyczą „światła otworu” Rys. 1



WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

zawiasy regulowane
zamek
klamka
kaseta domykająca

OPCJE DODATKOWE

kaseta z elektromagnesem
domofon lub wideodomofon
system kontroli dostępu

BRAMA SKRZYDŁOWA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

konstrukcja	profil zamknięty 60x40mm, 40x40mm - dla większych bram dobrane odpowiednio większe przekroje profili
wypełnienie	panel 3d SOLID
słupy	profil zamknięty 80x80mm lub 100x100mm – dla większych bram dobieramy słupy o większych przekrojach

ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE

ocynk ogniowy
system duplex: ocynk ogniowy + lakier proszkowy RAL
standardowe kolory: RAL 6005, RAL 7016, RAL 8017, RAL 9005
możliwość malowania na dowolny kolor z palety RAL

WYMIARY STANDARDOWE

szerokości bramy	3000mm, 3500mm, 4000mm, 4500mm, 5000mm, 5500mm, 6000mm, 6500mm, 7000mm, 7500mm, 8000mm
wysokość bramy	1200mm, 1500mm, 1700mm, 2000mm
wysokość słupa	1800mm, 2200mm, 2400mm, 2600mm
istnieje możliwość wykonania elementów na dowolny wymiar	

podane wymiary dotyczą „światła otworu” Rys. 1



WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

zawiasy regulowane
rygiel
uchwyty do kłódki

OPCJE DODATKOWE

zamek z klamką
siłowniki do bramy
system kontroli dostępu

BRAMA PRZESUWNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

konstrukcja	profil zamknięty 60x40mm, 40x40mm - dla większych bram dobrane odpowiednio większe przekroje profili
wypełnienie	panel 3d SOLID
szyna jezdna	ceownik półzamknięty 80x80mm lub na życzenie 100x90mm lub 120x100mm
słupy	profil zamknięty 80x80mm lub 100x100mm – dla większych bram dobieramy słupy o większych przekrojach



ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE

ocynk ogniowy
system duplex: ocynk ogniowy + lakier proszkowy RAL
standardowe kolory: RAL 6005, RAL 7016, RAL 8017, RAL 9005
możliwość malowania na dowolny kolor z palety RAL

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

słup prowadzący i najazdowy 80x80mm
system jezdny i prowadzący
zamek hakowy

WYMIARY STANDARDOWE

szerokości bramy	3000mm, 3500mm, 4000mm, 4500mm, 5000mm, 5500mm, 6000mm, 6500mm, 7000mm, 7500mm, 8000mm
wysokość bramy	1200mm, 1500mm, 1700mm, 2000mm
wysokość słupa	1800mm, 2200mm, 2400mm, 2600mm
istnieje możliwość wykonania elementów na dowolny wymiar	

podane wymiary dotyczą „światła otworu” Rys. 1

OPCJE DODATKOWE

listwa zębata
napęd do bramy
system kontroli dostępu


PODMURÓWKA SYSTEMOWA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

podmurówka	plyta betonowa prefabrykowana
łącnik	łącnik systemowy wykonany z włókna szklanego

WYMIARY STANDARDOWE

szerokość płyty	2500mm
wysokość płyty	200mm, 250mm
wysokość łącznika	200mm, 250mm

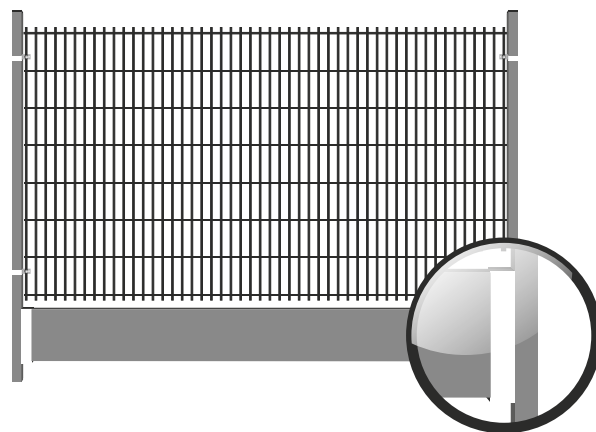

KOLORYSTYKA

KOLORY STANDARDOWE

RAL 6005	RAL 7016	RAL 8017	RAL 9005
			



OGÓLNY OPIS SYSTEMU

Guard to profesjonalne, panelowe ogrodzenie przemysłowe o solidnej i wytrzymałej konstrukcji oraz wysokich walorach estetycznych. Wzornictwo jest nowoczesne i proste, stworzone z myślą o bezkompromisowej ochronie terenu. Model Guard skutecznie i stylowo odgrodzi od siebie tereny i obiekty o charakterze przemysłowym i handlowym, obiekty użyteczności publicznej, firmy oraz instytucje, strzegąc ich bezpieczeństwa przez wiele lat.

PANEL 6/5/6 GUARD

SPECYFIKACJA TECHNICZNA



konstrukcja	pionowe pręty $\phi 5$ oraz podwójne poziome pręty $\phi 6$
wielkość oczka	50x200mm
słupy	profil zamknięty 60x40mm

ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE

ocynk ogniowy
system duplex: ocynk ogniowy + lakier proszkowy RAL
standardowe kolory: RAL 6005, RAL 7016
możliwość malowania na dowolny kolor z palety RAL

WYMIARY STANDARDOWE

szerokość przęsła	2500mm
wysokość przęsła	1230mm, 1430mm, 1630mm, 1830mm, 2030mm
wysokość słupa	2000mm, 2200mm, 2400mm, 2600mm
istnieje możliwość wykonania elementów na dowolny wymiar	

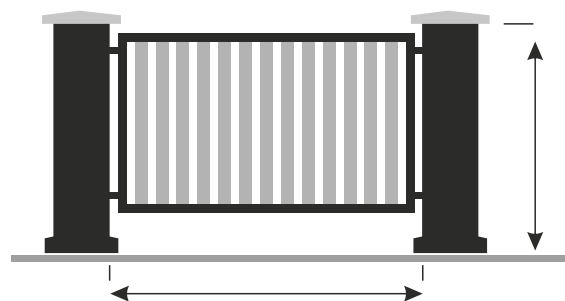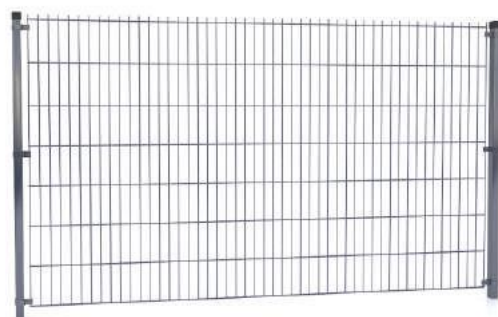

Rys. 1

FURTKA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

konstrukcja	profil zamknięty 60x40mm, 40x40
wypełnienie	panel 2d GUARD
słupy	profil zamknięty 60x60mm, 80x80mm lub 100x100mm

ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE

ocynk ogniowy
system duplex: ocynk ogniowy + lakier proszkowy RAL
standardowe kolory: RAL 6005, RAL 7016
możliwość malowania na dowolny kolor z palety RAL

WYMIARY STANDARDOWE

szerokość furtki	1100mm
wysokość furtki	1200mm, 1400mm, 1600mm, 1800mm, 2000mm
wysokość słupa	1800mm, 2200mm, 2400mm, 2600mm
istnieje możliwość wykonania elementów na dowolny wymiar	

podane wymiary dotyczą „światła otworu” Rys. 1

BRAMA SKRZYDŁOWA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

konstrukcja	profil zamknięty 60x40mm, 40x40mm - dla większych bram dobrane odpowiednio większe przekroje profili
wypełnienie	panel 2d GUARD
słupy	profil zamknięty 80x80mm lub 100x100mm – dla większych bram dobieramy słupy o większych przekrojach

ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE

ocynk ogniowy
system duplex: ocynk ogniowy + lakier proszkowy RAL
standardowe kolory: RAL 6005, RAL 7016
możliwość malowania na dowolny kolor z palety RAL

WYMIARY STANDARDOWE

szerokości bramy	3000mm, 3500mm, 4000mm, 4500mm, 5000mm, 5500mm, 6000mm, 6500mm, 7000mm, 7500mm, 8000mm
wysokość bramy	1200mm, 1400mm, 1600mm, 1800mm, 2000mm
wysokość słupa	1800mm, 2200mm, 2400mm, 2600mm
istnieje możliwość wykonania elementów na dowolny wymiar	

podane wymiary dotyczą „światła otworu” Rys. 1



WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

zawiasy regulowane
zamek
klamka
kaseta domykająca

OPCJE DODATKOWE

kaseta z elektromagnesem
domofon lub wideodomofon
system kontroli dostępu



WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

zawiasy regulowane
rygiel
uchwyty do kłódki

OPCJE DODATKOWE

zamek z klamką
siłowniki do bramy
system kontroli dostępu

BRAMA PRZESUWNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

konstrukcja	profil zamknięty 60x40mm, 40x40mm - dla większych bram dobrane odpowiednio większe przekroje profili
wypełnienie	panel 2d GUARD
szyna jezdna	ceownik półzamknięty 80x80mm lub na życzenie 100x90mm lub 120x100mm
słupy	profil zamknięty 80x80mm lub 100x100mm – dla większych bram dobieramy słupy o większych przekrojach



ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE

ocynk ogniowy
system duplex: ocynk ogniowy + lakier proszkowy RAL
standardowe kolory: RAL 6005, RAL 7016
możliwość malowania na dowolny kolor z palety RAL

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

słup prowadzący i najazdowy 80x80mm
system jezdny i prowadzący
zamek hakowy

WYMIARY STANDARDOWE

szerokości bramy	3000mm, 3500mm, 4000mm, 4500mm, 5000mm, 5500mm, 6000mm, 6500mm, 7000mm, 7500mm, 8000mm
wysokość bramy	1200mm, 1500mm, 1700mm, 2000mm
wysokość słupa	1800mm, 2200mm, 2400mm, 2600mm
istnieje możliwość wykonania elementów na dowolny wymiar	

podane wymiary dotyczą „światła otworu” Rys. 1

OPCJE DODATKOWE

listwa zębata
napęd do bramy
system kontroli dostępu

PODMURÓWKA SYSTEMOWA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

podmurówka	plyta betonowa prefabrykowana
łącnik	łącnik systemowy wykonany z włókna szklanego


WYMIARY STANDARDOWE

szerokość płyty	2500mm
wysokość płyty	200mm, 250mm
wysokość łącznika	200mm, 250mm

KOLORYSTYKA

KOLORY STANDARDOWE

RAL 6005	RAL 7016
----------	----------

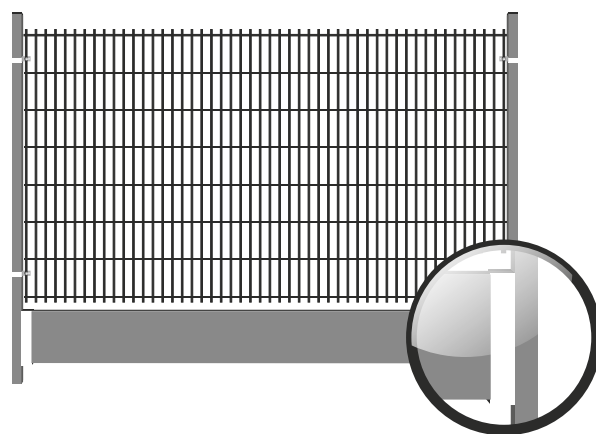



OGÓLNY OPIS SYSTEMU

Ogrodzenie przemysłowe Security znajduje zastosowanie wszędzie tam, gdzie priorytetem jest wysoka jakość, trwałość i bezpieczeństwo. Pionowo ułożone, stalowe profile o średnim zagęszczeniu stanowią skuteczną osłonę parków, budynków użyteczności publicznej, obiektów handlowych, sportowych i wojskowych, lotnisk, fabryk i wszelkich terenów przemysłowych. Stylistyka modelu Security jest prosta, nowoczesna, bez zbędnych zdobień. W projekcie widać szczególny nacisk na walory użytkowe ogrodzenia.

PRZĘŚŁO

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

konstrukcja	profil zamknięty 40x40
wielkość oczka	profil zamknięty 25x25mm z odstępami ok. 10cm
słupy	profil zamknięty 60x60mm lub 80x80mm


ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE

ocynk ogniowy
system duplex: ocynk ogniowy + lakier proszkowy RAL
standardowe kolory: RAL 6005, RAL 7016, RAL 8017, RAL 9005
możliwość malowania na dowolny kolor z palety RAL

WYMIARY STANDARDOWE

szerokość przęsła	2500mm
wysokość przęsła	1200mm, 1500mm, 1700mm, 2000mm
wysokość słupa	2000mm, 2200mm, 2400mm, 2600mm
istnieje możliwość wykonania elementów na dowolny wymiar	

podane wymiary dotyczą „światła otworu” Rys. 1

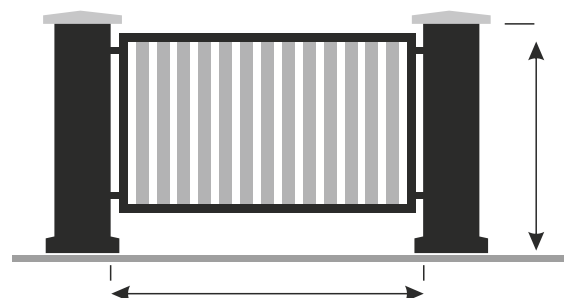

Rys. 1

FURTKA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

konstrukcja	profil zamknięty 60x40mm, 40x40
wypełnienie	profil zamknięty 25x25mm z odstępami ok. 10cm
słupy	profil zamknięty 60x60mm, 80x80mm lub 100x100mm

ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE

ocynk ogniowy
system duplex: ocynk ogniowy + lakier proszkowy RAL
standardowe kolory: RAL 6005, RAL 7016, RAL 8017, RAL 9005
możliwość malowania na dowolny kolor z palety RAL

WYMIARY STANDARDOWE

szerokość furtki	1100mm
wysokość furtki	1200mm, 1500mm, 1700mm, 2000mm
wysokość słupa	1800mm, 2200mm, 2400mm, 2600mm
istnieje możliwość wykonania elementów na dowolny wymiar	

podane wymiary dotyczą „światła otworu” Rys. 1



WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

zawiasy regulowane
zamek
klamka
kaseta domykająca

OPCJE DODATKOWE

kaseta z elektromagnesem
domofon lub wideodomofon
system kontroli dostępu

BRAMA SKRZYDŁOWA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

konstrukcja	profil zamknięty 60x40mm, 40x40mm - dla większych bram dobrane odpowiednio większe przekroje profili
wypełnienie	profil zamknięty 25x25mm z odstępami ok. 10cm
słupy	profil zamknięty 80x80mm lub 100x100mm – dla większych bram dobieramy słupy o większych przekrojach

ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE

ocynk ogniowy
system duplex: ocynk ogniowy + lakier proszkowy RAL
standardowe kolory: RAL 6005, RAL 7016, RAL 8017, RAL 9005
możliwość malowania na dowolny kolor z palety RAL

WYMIARY STANDARDOWE

szerokości bramy	3000mm, 3500mm, 4000mm, 4500mm, 5000mm, 5500mm, 6000mm, 6500mm, 7000mm, 7500mm, 8000mm
wysokość bramy	1200mm, 1500mm, 1700mm, 2000mm
wysokość słupa	1800mm, 2200mm, 2400mm, 2600mm
istnieje możliwość wykonania elementów na dowolny wymiar	

podane wymiary dotyczą „światła otworu” Rys. 1



WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

zawiasy regulowane
rygiel
uchwyty do kłódki

OPCJE DODATKOWE

zamek z klamką
siłowniki do bramy
system kontroli dostępu

BRAMA PRZESUWNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

konstrukcja	profil zamknięty 60x40mm, 40x40mm - dla większych bram dobrane odpowiednio większe przekroje profili
wypełnienie	profil zamknięty 25x25mm z odstępami ok. 10cm
szyna jezdna	ceownik półzamknięty 80x80mm lub na życzenie 100x90mm lub 120x100mm
słupy	profil zamknięty 80x80mm lub 100x100mm – dla większych bram dobieramy słupy o większych przekrojach



ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE

ocynk ogniowy
system duplex: ocynk ogniowy + lakier proszkowy RAL
standardowe kolory: RAL 6005, RAL 7016, RAL 8017, RAL 9005
możliwość malowania na dowolny kolor z palety RAL

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

słup prowadzący i najazdowy 80x80mm
system jezdny i prowadzący
zamek hakowy

WYMIARY STANDARDOWE

szerokość bramy	3000mm, 3500mm, 4000mm, 4500mm, 5000mm, 5500mm, 6000mm, 6500mm, 7000mm, 7500mm, 8000mm
wysokość bramy	1200mm, 1500mm, 1700mm, 2000mm
wysokość słupa	1800mm, 2200mm, 2400mm, 2600mm
istnieje możliwość wykonania elementów na dowolny wymiar	

podane wymiary dotyczą „światła otworu” Rys. 1

OPCJE DODATKOWE

listwa zębata
napęd do bramy
system kontroli dostępu

KOLORYSTYKA

KOLORY STANDARDOWE

RAL 6005	RAL 7016	RAL 8017	RAL 9005
			

